


Technische Ausführungen

Lamellen

Flachlamelle F 80

80 mm flexible, ungebördelte Aluminium-Flachlamelle

max. Höhe: 450 cm

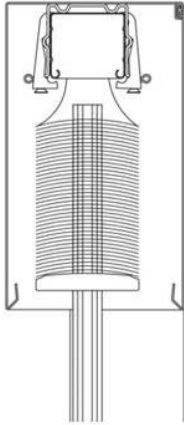


Farben:	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9001 cremeweiß
	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9006 weißaluminium
	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9007 graualuminiun
	RAL 7038 achatgrau	RAL 9016 verkehrsweiß
	RAL 8019 graubraun	DB 703 eisenglimmer

gebördelte Lamelle CV 80


80 mm beidseitig randgebördelte Aluminiumlamelle

max. Höhe: 405 cm

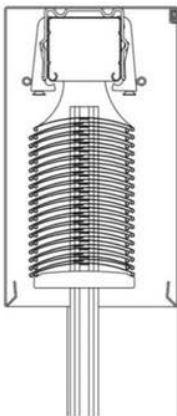

Farben:	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9001 cremeweiß
	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9006 weißaluminium
	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9007 graualuminiun
	RAL 7038 achatgrau	RAL 9016 verkehrsweiß
	RAL 8019 graubraun	DB 703 eisenglimmer

Unterschiene für Lamellen F 80 und CV 80



identisch mit Kastenfarbe