



VENSTER & GEVEL

**VERTICAAL SCREEN MET SIR-SYSTEEM VOOR
EEN HOGE DOEKSPANNING**



VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | VS/VM



SIR-systeem




VS5400 Zonnescherm horizontaal




VS6100, VS6200 half rond

- Doek beschermd door cassette
- Veelzijdig te gebruiken met ronde of hoekige cassette
- Maximale stabiliteit van de doekgeleiding dankzij het SIR-systeem
(Soft Retaining System – ritssluitingstechniek)
- Geen lichtinval tussen doek en geleiderail (SIR-systeem)
- Zeer hoge windstabiliteit
- Valprofiel verzonken in de kast (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Montagemoogelijkheid aan de wand met bevestigingshouder of directe schroefverbinding
- Montagemoogelijkheid in het kozijn via directe schroefverbinding
- Gebruikersvriendelijk door 2-delige of 3-delige beschermingscassette (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- Van doorkijkzonnescherm tot complete verduistering: diverse doeken maken het mogelijk
- Bij gebruik binnenshuis dankzij tegentreksysteem geschikt voor horizontale toepassing (VS5400)
- Kan ook worden gebruikt als projectiescherm voor buiten of binnen (uitsluitend met geschikt doek)
- Geen geluidsontwikkeling door strak gespannen doek
- Ook geschikt als insectenwering


Technische maataanduidingen in millimeter

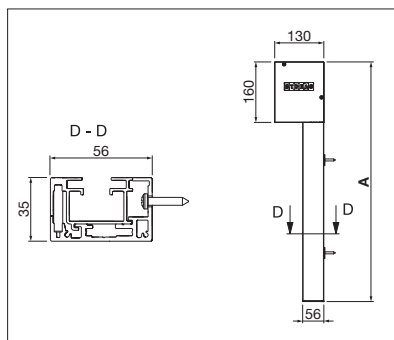


VS6200 Wandmontage met directe schroefverbinding

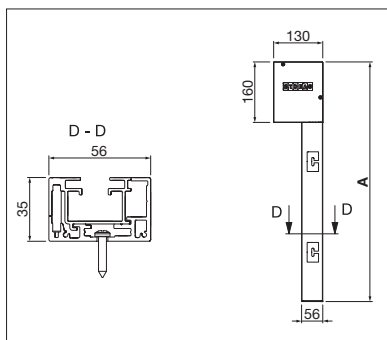

VS6200 In-de-dag montage

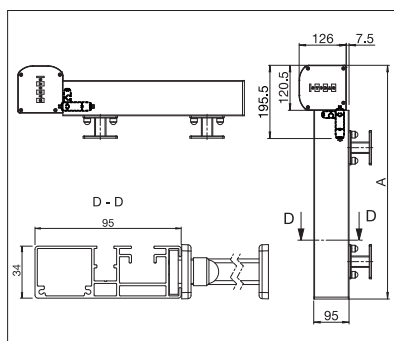

VS/VD5400 Montage met bevestigingshouder

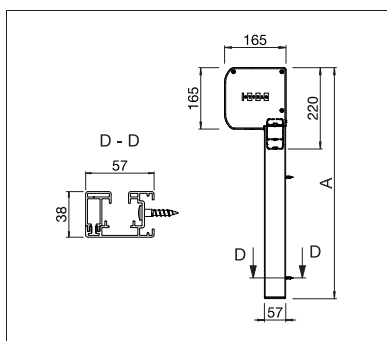

VS/VD5600 Wandmontage met directe schroefverbinding



REGISTRATIE VEREIST



EN 13561



VS6100, VS6200 hoekig



Verduistering d.m.v. blackout-doek

VS/VD5100

	min. 75 cm
	max. 400 cm
	min. 50 cm
	max. 350 cm*

*max. 12 m² doekoppervlak



VS/VD5200

	min. 75 cm
	max. 500 cm
	min. 50 cm
	max. 500 cm



VS6100

	min. 75 cm
	max. 400 cm
	min. 50 cm
	max. 300 cm*

*max. 12 m² doekoppervlak



VS6200

	min. 75 cm
	max. 500 cm
	min. 50 cm
	max. 500 cm



VS/VD5400

	min. 85 cm
	max. 300 cm
	min. 85 cm
	max. 400 cm



VS/VD5600

	min. 85 cm
	max. 600 cm*
	min. 85 cm
	max. 700 cm*

*max. 30 m² doekoppervlak



VM720/3

	min. 85 cm
	max. 700 cm
	min. 50 cm
	max. 300 cm



COLORS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.






ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.



OPTIMAAL BINNENKLIMAAT VOOR MEER WOONCOMFORT

		Max. breedte	Max. hoogte	Wandmontage	Plafondmontage	In de dag montage	Montage met montagesteunen	Wandmontage via directe schroefverbinding	Beschermkast	Staaldraadgeleiding	Stanggeleiding	Aluminium geleiderail	Serviceklep	Koppeling van installaties	Horizontaal gebruik	Gekozen design hoekig of rond	LUNERO verduisteringsdoek	Slingerslang met muur doorbraak	Motor / Handbediening					
VERTICALE ZONNESCHERMEN MET SIR-SYSTEEM  																								
VENTOSOL	VS/VD5100	² 400	^{1/2} 350	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	+	+	•/+					
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	+	+	•/+					
	VS6100	400	² 300	•	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	•/+					
	VS6200	500	500	•	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	•/+					
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	•*	-	+	-	•/-					
	VS/VD5600	³ 600	³ 700	+	-	•	+	•	•	-	-	•	•	-	-	+	+	-	•/-					
	VM720/3	700	300	+	-	•	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•/-					
• STANDARD + OPTIONEEL - NIET MOGELIJK ALLE AFMETINGEN IN CM WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING																								
Beperking van de afmetingen mogelijk.					1 Vanaf 326 cm breedte max. 225 cm hoogte					2 Max. 12 m ² doekoppervlak					3 Max. 30 m ² doekoppervlak					* Bij gebruik binnenshuis				